



SHi
ZEN

NEW iN/OUT WALL

シンプルだけど、ノーマルじゃない。

さりげない個性と、優れた機能性。

それは窯業系サイディングという枠にはおさまらない、

あたらしい外壁/内壁用建築素材「SHiZEN(シゼン)」。

そのデザインとスペックで、

建築にさらなる自由を。




SHi
ZEN



モチーフは持たない。
アクセントを少しだけ。
その先に見えるもの。

OBORO

フラットベースの表面に施した、
ふわっとおぼろげな色ムラ。
シンプルなカラートーンの中に
さりげない個性が息づいています。

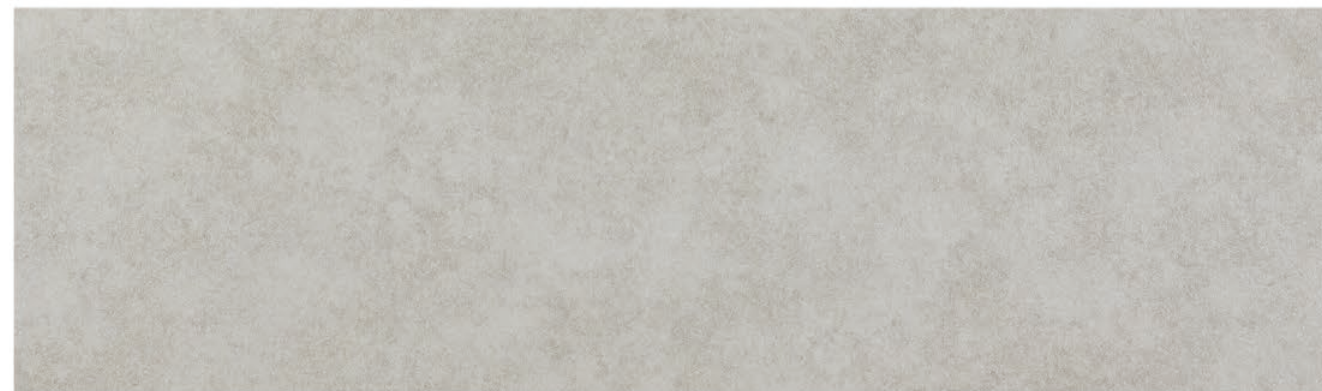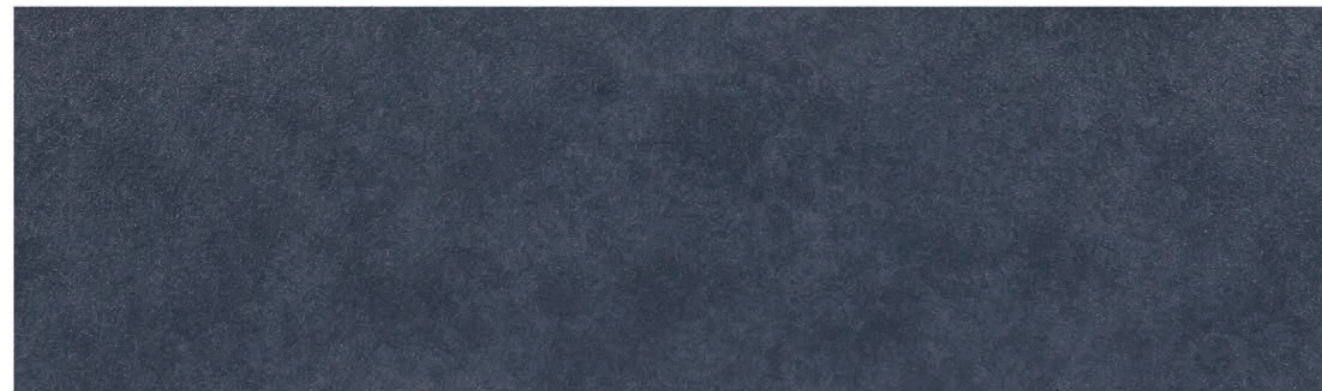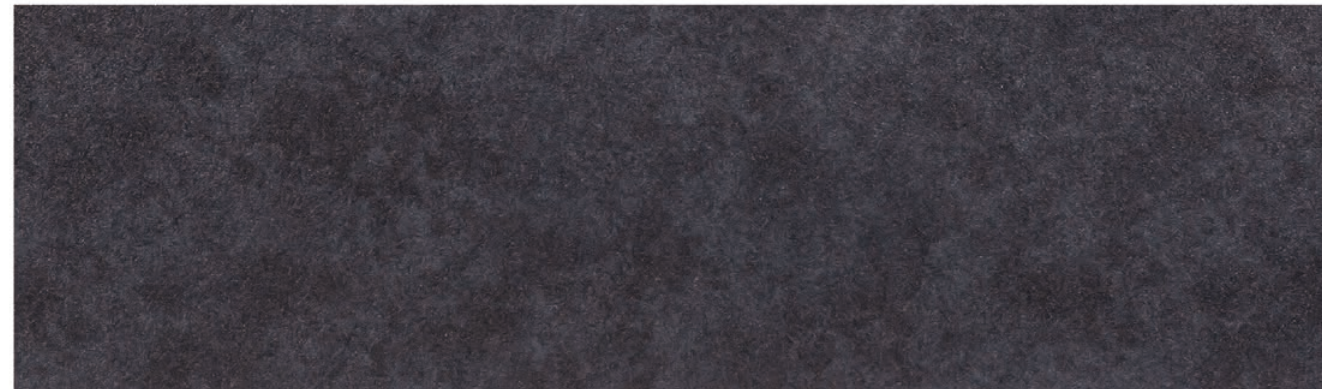

OBORO : 1/16



離れて見ると、ほのかに変化を感じられる壁面に。
広面積で張っても、ストイックになりすぎず仕上がります。

Photo:オボログレー(シーリングレスver.) ●写真はイメージです。実際の施工・仕上がりとは異なる場合がございます。詳しくはP.23をご覧ください。

OBORO : 1/1

上下の接合部にはエッジを効かせた横目地が出る仕様。
シーリングレスver.は、板同士の突き付けですっきり納まります。

Photo:オボログレー(シーリングレスver.) ●写真はイメージです。実際の施工・仕上がりとは異なる場合がございます。詳しくはP.23をご覧ください。

OBORO : CORNER



スチール出隅

コーナー部分をすっきり納め、
アクセントにもなる金属パーツ。
板本体と同系色をラインナップしています。



Photo: 上/オボログレー、下/オボロブラック・オボロチャコール・オボロネイビー



同質出隅(一般地域専用)

本体と同じ素材の出隅パーツ。
一体感のある仕上がりです。
シーリングレスver.はタテ目地をすっきり納められます。



Photo: 上/オボログレー、下/オボロブラック・オボロチャコール・オボロネイビー(いずれもシーリングレスver.)

●写真はイメージです。実際の施工・仕上がりとは異なる場合がございます。詳しくはP.23をご覧ください。●印刷物のため、実際の色柄と多少異なる場合がございます。



Photo:オボログレー ●写真はイメージです。実際の施工・仕上がりとは異なる場合がございます。詳しくはP.23をご覧ください。

SPEC.

[高耐候フッ素コート]


30年相当の促進耐候性試験をクリア。
色あせ・変色に強い塗膜性能。

塗膜
の変色・
褪色
15
年保証



保証内容はこちらを
ご参照ください。

※内装材としてご使用いただいた場合、保証の対象外となります。

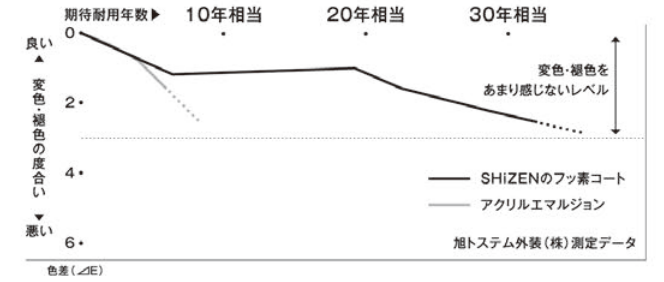

旭システム外装(株)測定データ
※促進耐候性試験(メタルハライド系): 強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。


[防汚機能]

雨で汚れが流れ落ちる、
セルフクリーニング機能を採用。

※実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。
※内装材としてご使用いただいた場合、フッ素コーティングによるセルフクリーニング機能は発揮されません。



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体が付きにくくなっています。



雨が降り、親水面に水滴が付着します。



親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

[防藻・防カビ機能]

当社従来品に比べて藻やカビが付きにくい、防藻剤・防カビ剤をフッ素コートに配合。

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。また全ての藻・カビで実証したものではありません。



防カビ実験の様子

[シーリングレス工法]

シーリング目地のメンテナンス負担を軽減。ディテールまで美しい仕上がりに。

※シーリングレスver.のみ



[品質・施工の安定]

オートクレーブ養生で高耐久・安定品質を実現。優れた寸法安定性で施工性も向上。



寸法安定性の高いオートクレーブ養生を施しています。

[防火性能]


耐火4等級に対応。国土交通大臣認定の準不燃材料。

耐火4等級

▶ 詳細はP.20

LINE UP

OBORO

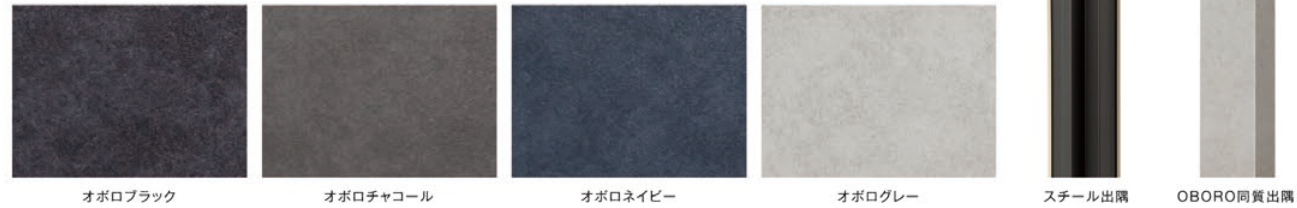

OBORO(シーリングレスver.) 使用部材					内壁使用対応	2020.8月発売	横張り専用	
品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ/仕様	内壁で使う部材
本体色名	A1501 オボロブラック	A1502 オボロチャコール	A1503 オボロネイビー	A1504 オボログレー	11,300円/1枚 (8,196円/m)	2枚/1梱包 (約25kg/1枚)	15×455×3,030mm	○
O同質出隅(受注生産品)*1	UAH501	UAH502	UAH503	UAH504	3,600円/1本 (7,912円/m)	4本/1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	
同質T出隅(受注生産品)*2	UAT501	UAT502	UAT503	UAT504	4,800円/1本 (10,549円/m)	4本/1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)	
スチール出隅 (ガルバリウム鋼板製)	USDO15B	USDO15DCR	USDO15A03	USDO15A04	8,000円/1本	5本/1ケース	ℓ=3,050mm	
出隅用ズレ防止金具L	VMZSDL	VMZSDL	VMZSDL	VMZSDL	3,000円/1袋	50個/1袋	40×48mm, t=1.0mm	○
出隅用ズレ防止金具R	VMZSDR	VMZSDR	VMZSDR	VMZSDR	3,000円/1袋	50個/1袋	40×48mm, t=1.0mm	○
エクセレントシール (シーリング材)	VSLM5KSB	VSLM5DCA	VSLM5NBK	VSLM5A04	4,960円/1本	20本/1ケース	500m ²	
補修塗料	VHTF3A01	VHTF3A02	VHTF3A03	VHTF3A04	8,330円/1セット	3缶/1セット	80g×3	○
木口補修塗料	VHTFB200A01	VHTFB200A02	VHTFB200A03	VHTFB200A04	4,600円/1缶	1缶	200g	○
木口専用カラーシーラー*1	VKCS147A01S	VKCS147A02S	VKCS147A03S	VKCS147A04S	10,700円/1セット	2缶/1セット	147g	○
出隅部隙間仕上材	VDS150PB	VDS150DCR	VDS150PB	VDS150DLG	8,970円/1個	1個	150g	
入隅ジョイナー15*3	URMJRN15PB2	URMJRN15PB2	URMJRN15PB2	URMJRN15WB	4,370円/1本	2本/1箱	ℓ=3,000mm	
リングネイル②	VRN50SBK	VRN50DCA	VRN50NDB	VRN50GR	6,080円/1箱	約550本/1箱	2.4φ×50mm	○
リングネイル③	VRN60SBK	VRN60DCA	VRN60NDB	VRN60GR	5,030円/1箱	約450本/1箱	2.4φ×60mm	

(受注生産品)に関して…受注後2週間前後(土日を除く)の納入となります。納期をご確認ください。

*1 一般地域専用。*2 表面両端部に面取り加工があります。詳しくは右ページの図面をご覧ください。*3 入隅ジョイナー15は向きがあります。詳しくはSHIZEN専用テクニカルガイドをご参照ください。

OBORO(シーリングver.) 使用部材					2020.8月発売	横張り専用	
品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ/仕様
本体色名	A2501 オボロブラック	A2502 オボロチャコール	A2503 オボロネイビー	A2504 オボログレー	11,000円/1枚 (7,979円/m)	2枚/1梱包 (約25kg/1枚)	15×455×3,030mm
O同質出隅(受注生産品)*1	UAH501	UAH502	UAH503	UAH504	3,600円/1本 (7,912円/m)	4本/1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
スチール出隅	USDO15B	USDO15DCR	USDO15A03	USDO15A04	8,000円/1本	5本/1ケース	ℓ=3,050mm
エクセレントシール (シーリング材)	VSLM5KSB	VSLM5DCA	VSLM5NBK	VSLM5A04	4,960円/1本	20本/1ケース	500m ²
補修塗料	VHTF3A01	VHTF3A02	VHTF3A03	VHTF3A04	8,330円/1セット	3缶/1セット	80g×3
リングネイル②	VRN50SBK	VRN50DCA	VRN50NDB	VRN50GR	6,080円/1箱	約550本/1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SBK	VRN60DCA	VRN60NDB	VRN60GR	5,030円/1箱	約450本/1箱	2.4φ×60mm

(受注生産品)に関して…受注後2週間前後(土日を除く)の納入となります。納期をご確認ください。


*1 一般地域専用。

商品本体マンセル値

商品名	色名	品種記号	マンセル値		
			色相	明度	彩度
OBORO	オボロブラック	A1501/A2501		N3.5	
	オボロチャコール	A1502/A2502		N4.5	
	オボロネイビー	A1503/A2503	2.5PB	3	1
	オボログレー	A1504/A2504		N7	

※ここで表示されるマンセル値は、実際に使用している塗料のマンセル値ではなく、製品をある程度の距離を置いて見た場合のマンセル値です。したがって補修塗料の色彩とは異なり、この値から補修等に使用するための(社)日本塗料工業会の標準塗料色を導くことはできません。また、表面の質感等により色の見え方には個人差がありますので、最終的な色確認は実物のサンプル等でご確認ください。使用している塗料のマンセル値が必要な場合には、旭トステム外装(株)の各支店・営業所までお問い合わせください。

寸法図

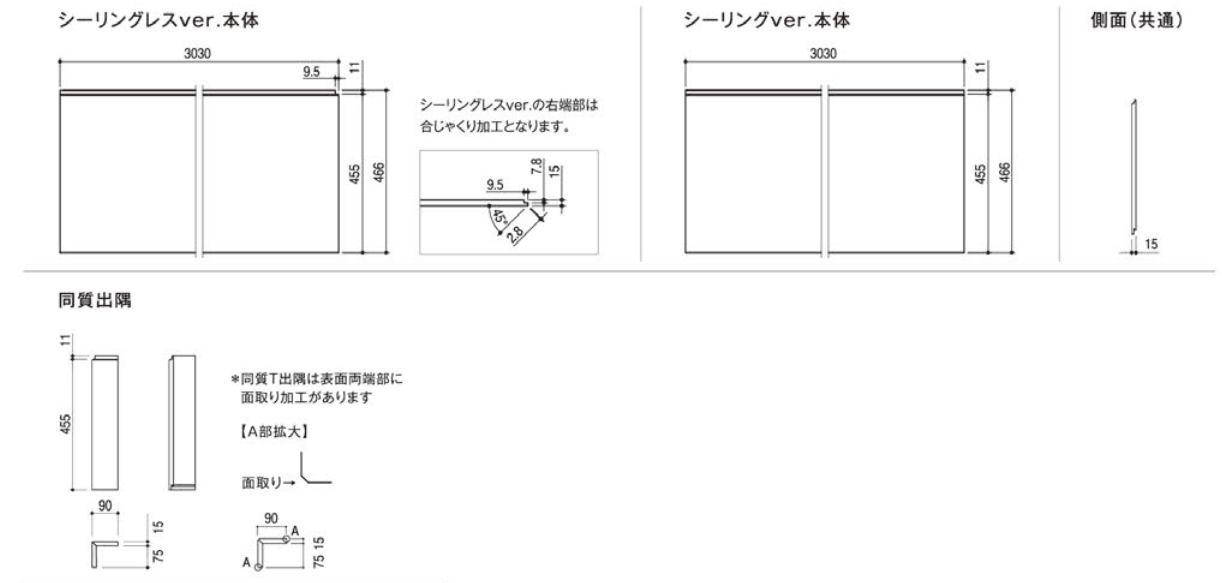


OSAMARi / BUZai 参考納まり図/関連部材

参考納まり図

シーリングレスver.
木造下地・通気金具留め工法(指定の面材あり)

その他の納まりに関しては別冊
「SHIZEN専用テクニカルガイド」をご覧ください。

接合部




出隅部 (スチール出隅+出隅用ズレ防止金具)




※スーパー10、または9mm合板等をカットしたものをお使いください。

出隅部 (同質出隅)



入隅部



入隅ジョイナー色設定

ナチュラルホワイト	パールブラックII
WB	PB2

主要純正施工関連部材 [通気金具留め(15mm)工法 / 金具留め(5mm)工法・胴縁通気構法] その他の商品に関しては別冊「SHIZEN専用テクニカルガイド」をご覧ください。

金具						
商品名	留め金具	スター金具	出隅用留め金具	留め金具	スター金具	出隅用留め金具
外形						
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS
仕様	70×55.5mm, t=1.0mm	φ=3.050mm, t=0.8mm	40×54.5mm, t=1.0mm	76×60.5mm, t=1.0mm	φ=3.050mm, t=0.8mm	40×50mm, t=1.0mm
材質	高耐食めつき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めつき鋼板	高耐食めつき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めつき鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋
税抜価格	8,250円/1袋	3,040円/1本	6,500円/1袋	6,650円/1袋	1,900円/1本	4,900円/1袋
備考	ビス留め専用(木造:VTN38、鉄骨造:VTPN16S)	ビス留め専用(木造:VTN38、鉄骨造:VTPN16S) VMZ15HB使用時	ビス留め専用(木造:VTN38、鉄骨造:VTPN16S)	ビス留め:VTN38	ビス留め:VTN38、釘留め:VRN45 VMZ5HB使用時	ビス留め:VTN38

共通部材						
商品名	通気軒天見切り	留め金具用木ビス38mm	ワンタッチビス16mm	リングネイル②	リングネイル③	ステンレスワンタッチビス45mm
外形						
品種記号	URNT3 トソ	VTN38	VTPN16S	VRN50 トソ	VRN60 トソ	VTPN45S
仕様	φ=3.050mm, t=0.35mm	3.5φ×38mm	4.2φ×16mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	4.0φ×45mm
材質	ガルバリウム鋼板	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱包	5本/1ケース	500本/1箱	500本/1箱	約550本/1箱	約450本/1箱	500本/1箱
税抜価格	2,510円/1本	7,360円/1箱	9,650円/1箱	6,080円/1箱	5,030円/1箱	12,270円/1箱
備考	トソの中には色品番が入ります。詳しくは「SHIZEN専用テクニカルガイド」をご覧ください。	VMZ15HB、VMZ5HB、VMZ15DS、VMZ5DS、USRT15、USRT5、VMZSDL/R 留め付け用	VMZ15HB、VMZ15DS、USRT15 留め付け用	トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	VMZ15HB、VMZ15DS留め付け用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応

金具						
商品名	出隅用ズレ防止金具L/R	目地ジョイナー・入隅ジョイナー・ジョイナー関連部材				
外形						
品種記号	VMZSDL/R	URMJ15	URMJFT15S	URMJ5	URMJFT5N	URMJRN15 トソ
仕様	40×48mm, t=1.0mm	φ=3,000mm	φ=3,000mm	φ=3,000mm	φ=3,000mm	φ=3,000mm, t=0.35mm
材質	高耐食めつき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱
税抜価格	3,000円/1袋	4,580円/1本	5,060円/1本	3,290円/1本	4,580円/1本	4,370円/1本
備考	本体端部・出隅部に使用	VMZ15HB使用時	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	VMZ5HB使用時	専用ビス留め(木造:VTON35、鉄骨造:VTRNF32) トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16と色設定表をご覧ください。

共通部材						
商品名	ステンレスリマービス80mm	出隅部隙間仕上材	木口専用カラーシーラー(一般地域専用)	木口補修塗料	木口シーラー	補修塗料
外形						
品種記号	VTRN80	VDS150 トソ	VKCS147 トソ	VHTFB200 トソ	VKSY2	VHTF3 トソ
仕様	5.0φ×80mm	150g	147g	200g	200g	80g×3
材質	ステンレス	溶剤系フッ素	溶剤系ウレタン	溶剤系フッ素	溶剤系ウレタン	溶剤系フッ素
梱包	500本/1箱	2本/1箱	2缶/1セット	1缶	1缶/1ケース	3缶/1セット
税抜価格	33,720円/1箱	8,970円/1個	10,700円/1セット	4,600円/1缶	2,510円/1缶	8,330円/1セット
備考	VMZ15HB補修用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応	シーリングレスver.専用部材です。出隅と本体の間の隙間を埋める仕上材です。トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	-	補修液でタッチアップする際は、下部の注意事項をご確認ください。*1 トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。

目地ジョイナー・入隅ジョイナー・ジョイナー関連部材					共通部材	
商品名	ジョイナー取付ビス	鉄骨造用パッキン付きビス	鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	入隅ジョイナー用スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー3	基礎水切り40
外形						
品種記号	VTON35	VTPN25P	VTRNF32	VSPCR13	VSPCR3	URT46 トソ
仕様	3.5φ×35mm	4.22φ×25mm	4.2φ×32mm	25×25×13mm	25×25×3mm	φ=3,050mm, t=0.35mm
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	エチレンプロピレンゴム	エチレンプロピレンゴム	ガルバリウム鋼板
梱包	300本/1箱	300本/1箱	40本/1袋	40個/1袋	40個/1袋	5本/1ケース
税抜価格	3,570円/1箱	6,900円/1箱	1,500円/1袋	2,420円/1袋	920円/1袋	2,650円/1本
備考	40本入り 500円/1袋 VTONF35もございます。	URMJ15、URMJFT15S留め付け用	VMZ15HB使用時	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	トソの中には色品番が入ります。詳しくは「SHIZEN専用テクニカルガイド」をご覧ください。

シーリング材・シーリング関連部材					
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シーリングノズル	シールプライマー	マスキングテープ
外形					
品種記号	VSLM5 トソ	VSLCG	VSLCN	VPM100F	VCM18N
仕様	500mL	-	-	100g	20mm×18m
材質	1成分型変成シリコン系	-	-	ウレタン樹脂	和紙
梱包	20本/1ケース	1本/1ケース	5本/1セット(ビニール袋入り)	1缶	6巻/1ケース
税抜価格	4,960円/1本	8,630円/1本	1,730円/1セット	1,220円/1缶	530円/1巻
備考	トソの中には色品番が入ります。詳しくは、P.16をご覧ください。	-VSLM5専用 シーリングガン1本 直ノズル3本	-VSLM5専用 直ノズル5本	-	-

*1 [ご注意]補修液でタッチアップする際、3色設定のうちの間色より試し塗りいただき、発色の様子を確認してから濃色、淡色の補修液を塗りいただけるようお願いいたします。
※この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実際の色柄と多少異なる場合がございます。

TECHNiCAL 防火性能/各種保証/維持管理

防火性能

性能区分	耐火時間等級	分類	認定・指定番号
準不燃材料	—	*	QM-0668
防火構造	等級2	木造下地(耐力)	PC030BE-9201
		不燃下地(耐力)	PC030BE-9202
45分準耐火構造	等級3	外壁(耐力)	QF045BE-9226
1時間準耐火構造	等級4	外壁(耐力)	QF060BE-9225

*該当する一般名称は「アクリル樹脂系塗装/繊維補強セメントけい酸カルシウム板」となります。※合板副縁(SHiZEN専用テクニカルガイド参照)を使用した場合、45分準耐火構造までの対応となります。※SHiZENの不燃下地への施工は、必ず金具留め施工にてお使いください。※上記の等級は「住宅品質確保促進法」性能表示項目「火災時安全に関すること」の延焼のおそれのある部分の耐火時間等級に相当します。※SHiZENの防火・準耐火認定番号は、充てん断熱工法(柱、間柱間の中空部に断熱材を充てんする工法)において、グラスウールやロックウールの不燃材の断熱材を使用した場合の壁構成に適合しています。断熱材がグラスウールまたはロックウール以外の場合、または外張り断熱など充てん断熱以外の場合には認定の仕様外となります。そのような場合は断熱材メーカーに認定の有無および仕様をお問い合わせください。※外張り断熱工法においては、要求される防火、準耐火認定に適合した断熱材を使用してください。外張り断熱工法の認定番号およびその認定内容の詳細については、各断熱材メーカー又は団体にご確認ください。

各種保証

SHiZENには下記の保証がございます。

詳細はSHiZENブランドサイトにてご覧いただけます。

※保証はすべて外壁使用時のみとなります。

製品本体
保証

塗膜
の変色
褪色
15
年保証

エクセレント
シール保証

維持管理

SHiZENの美しさを長期に保つための
メンテナンス時期の目安やポイントを
SHiZENブランドサイト内でご案内しております。




FOR iINNER 内壁使用

SHiZENは内壁材としてもお使いいただけます。

外壁と同じ素材を使用することで、空間の広がりを感じさせるような使い方も可能です。

参考納まり図

その他の納まりに関しては別冊「SHiZEN専用テクニカルガイド」をご覧ください。

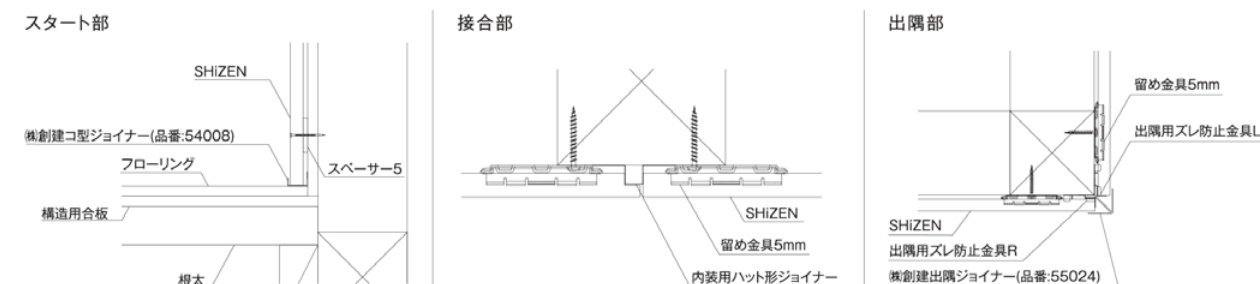

施工部材

旭トステム外装 純正施工部材		推奨施工部材 いずれも株式会社創建の商品となります。		
商品名	内装用ハット形ジョイナー	出隅用スレ防止金具L/R	コ型ジョイナー	出隅ジョイナー
外形				
品種記号	URMN12	VMZSDL/R	54008	55024
仕様	φ=2,730mm、t=0.35mm	40×48mm、t=1.0mm	φ=2,730mm	φ=2,730mm
材質	ガルバリウム鋼板	高耐食めつき鋼板	アルミ	アルミ
出荷形態	2本/1ケース	50個/1袋	出荷単位:1本~(梱包は本数に応じて変更)	出荷単位:1本~(梱包は本数に応じて変更)
取扱価格	2,000円/1本	3,000円/1袋	1,864円/本	5,105円/本
備考	接合部に使用	本体端部・出隅部・入隅部に使用	スタート部・天井部に使用	出隅部に使用

●推奨施工部材に関するお問い合わせは株式会社創建の各営業所をお願いします。営業所はホームページ(<https://www.soken-sss.co.jp/corp/>)をご確認ください。
※推奨施工部材とSHiZENとの混載出荷対応は行っておりません。

内壁使用時のVOC放散速度について

外部機関(株式会社住化分析センター)測定結果 および VOC放散速度(μg/mh)基準値						
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロロビリホス
SHiZEN	<0.4	<0.4	ND (検出下限値未満)	0.7	1.5	ND (検出下限値未満)
基準値	5	38	29	550	32	—

※SHiZENは「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外となりますが、VOC放散速度の確認をしています。
※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901(小型チャンバー法)の試験開始後7日目の測定結果となります。試験条件:試料負荷率2.2m²/m³ 換気回数0.5回/時間 温度28℃ 湿度50%
※基準値は「シックハウス対策に係る改正建築基準法」及び「建材からのVOC放散速度基準化研究会」による「建材からのVOC放散速度基準」から引用しています。

ATTENTION 注意事項

設計・施工にあたっては、事前に最新版「SHiZEN専用テクニカルガイド」をお読みの上、正しく設計・施工してください。標準工法以外の物件に関する不具合については責任を負いかねます。また外壁使用時の施工にあたっては必ず『通気構法』としてください。この商品は専門的な施工技術が必要です。施工は必ず外壁専門工業者が行ってください。最新版「SHiZEN専用テクニカルガイド」は最寄の弊社支店・営業所・サービスデスクへご依頼ください。

免責事項

《SHiZEN》は、住宅等の内外装材として十分満足していただける品質を備えておりますが、耐久性や耐候性などの諸性能は、正しい施工と適切な維持管理がなされることによってはじめて発揮されるものです。従って、必ず正しい施工と適切な維持管理を遵守していただくようお願いいたします。なお、下記の事項で生じた事故等については、免責とさせていただきます。

- ① 最新版の別冊「SHiZEN専用テクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
- ② 純正同質部材・付属部材を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
- ③ 釘部の錆やもらい錆および金属製の化粧部材（水切り・出隅等）による不具合。
- ④ 外壁材/内壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
- ⑤ 入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。
- ⑥ 外壁工事後の増改築や補修あるいは設備機器・看板等の取付工事等により不具合が生じた場合。
- ⑦ 建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。
- ⑧ 下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるとい等により不具合が生じた場合。
- ⑨ 釘頭のタッチアップなどの補修塗料使用箇所。
- ⑩ タワシ・ブラシ等不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
- ⑪ 汚れ（伝い水による汚れを含む）・錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。
- ⑫ 特殊環境地域による損傷の場合（温泉場・焼却場・競泳場）（特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域等）および公害による損傷の場合。
- ⑬ 異常現象による損傷の場合。（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）
- ⑭ 不適切な保管・取扱いにより不具合が生じた場合。
- ⑮ シーリング部および現場塗装の塗膜、ならびに本部材の施工工事およびその他の工事上の不具合による場合。
- ⑯ 初期の損傷ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大損傷の場合。
- ⑰ 契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
- ⑱ 内部結露および伝い水によって基材に損傷（含む凍害）が生じた場合。
- ⑲ 弊社推奨のマスキングテープ以外による塗膜剥がれおよび粘着テープ貼り等による塗膜剥がれ。
- ⑳ 経時変化による微細な塗膜のひび割れ。
- ㉑ 製品、シーリング、塗装等の定期的メンテナンスを怠った場合。
- ㉒ 仕様を無視する環境、工程、工法等の条件下で施工をした場合。
- ㉓ 外壁材/内壁材としての機能や性能を損うことがない軽微なクラック。

SHiZEN適用地域区分

- の地域が弊社指定寒冷地域です。
- の地域が弊社指定一般地域です。



※寒冷地域では使用を禁止している商品があります。最新版の別冊「SHiZEN専用テクニカルガイド」の施工・納まりを遵守して設計・施工を行ってください。一般地域の中で積雪・凍結を考慮する必要のある山間地域は、寒冷地域に準じた設計・施工を行ってください。

寒冷地域	北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島（一部除く）、茨城（一部）、栃木（一部）、群馬（一部）、新潟、長野、山梨、富山、石川、福井、岐阜（一部）、滋賀（一部）、京都（一部）、兵庫（一部）、岡山（一部）、鳥取、島根、広島（一部）、山口（一部）
一般地域	上記以外の地域

※詳しくは、旭トステム外装株式会社ホームページをご参照ください。

外観上のご注意

●SHiZENは、合じやくりを重ね合わせて壁面をつくっております。このため板間のつなぎ目は見えるものとなります。日の当たり方や見る角度によって微妙な影が落ち目立つこともあります。●板間の柄の通りについて、板間のジョイント部においては目地や柄の通りにズレが生じることがあります。（図1参照）●シーリングレスver.品の接合部においては（同質出隅との接合部を含む）2mm前後のスキ間が生じることがあります。（写真参照）



お客様へのお知らせ

●SHiZEN本体及び同質出隅の廃止品種につきましては、万が一の事故（破損等）で補修の必要が生じた場合、廃止後2年間を目安に同一品種を供給させていただく方針ですが、事情により供給できなくなる場合もあります。

本カタログのご利用にあたって

- 写真の色は実物の色と異なる場合があります。必ず実物サンプル等でご確認ください。
- このカタログに記載されている商品の仕様・価格は、すべて2020年6月現在のものです。
- このカタログに記載されている商品の価格はメーカー希望設計価格で、消費税・施工費用・運賃・廃材処理費等は含まれておりません。
- 商品の仕様・価格については改善のため予告なく変更されることがあります。
- 商品の施工にあたっては、当社の定めた標準工法（シーリング材、釘等の施工部材は必ず純正部材をご使用ください）にて施工をお願いします。標準工法以外の方法で施工された場合には、不具合等の責任を負いかねます。
- ご注文の際には、次の点を明記してください。（ミスを避けるため、出来るだけファックスにてご注文をお願いします）
①品種記号 ②品名 ③数量 ④納品先（名称、所在地、電話番号、ご担当者名） ⑤納品希望日 ⑥ご注文者（社名、電話番号、ご担当者名）
- 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
- 本カタログに記載のSHiZENの防火・準耐火認定番号は、充てん断熱工法でかつ断熱材にはグラスウールまたは、ロックウールを使用した場合のみ適合します（外張り断熱工法には適合しません）。
- 外張り断熱工法の認定番号および認定内容の詳細については、各断熱材メーカー又は団体にご確認お願いいたします。
- SHiZENを外張り断熱工法で施工する場合は、「SHiZENを確実に取付ける」また「防水性を確保する」為に留意していただきたい事項があります。詳細については、最新版の「SHiZEN専用テクニカルガイド」を必ずご参照ください。
- SHiZENの販売は、日本国内のみとなります。沖縄県は製品本体・塗膜保証対象外となりますのでご注意ください。

iNFOMATiON ご注文・お問い合わせはこちら

旭トステム外装 支店・営業所一覧

【青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県】

北日本支店

〒980-0804 仙台市青葉区大町1-2-16(大町カープビル7F) TEL.022(215)6625 FAX.022(263)7965

【北海道】

北日本支店 北海道営業所

〒065-0008 札幌市東区北8条東10-1-30(LIXILショールーム札幌2F) TEL.011(795)5360 FAX.011(795)5711

【茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・山梨県】

北関東支店

〒370-0045 群馬県高崎市東町9番地(ツインシティ高崎3F) TEL.027(330)5400 FAX.027(330)5401

【埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県】

関東支店

〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-10(江間忠錦糸町ビル6F) TEL.03(5638)5038 FAX.03(5638)5039

【岐阜県・静岡県・愛知県・三重県】

中部支店

〒460-0008 名古屋市中区栄2-13-1(名古屋パークプレイス5F) TEL.052(220)3777 FAX.052(220)3581

【富山県・石川県・福井県】

中部支店 北陸営業所

〒920-8203 金沢市鞍月5-173(LIXILショールーム金沢2F) TEL.076(293)5271 FAX.076(293)5548

【滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県】

関西支店

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-10-11(LIXIL 新大阪ビル5F) TEL.06(4805)7123 FAX.06(4805)7124

【鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県】

西日本支店

〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1-9-6(コンプレート堺町7F) TEL.093(513)0505 FAX.093(513)0501

●掲載商品に関する設計・施工のご相談はサービスデスクへ

サービスデスク

 **0570-001-117** (ナビダイヤル)
市内通話料金のみでご利用いただけます。

PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の
本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日/ 毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始、夏期休業日を除く)
営業時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00

※在庫、価格のお問い合わせは上記担当地域支店・営業所へお願いします。

〈発行元〉

旭トステム外装株式会社

〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-10(江間忠錦糸町ビル6F)
TEL.03(5638)5111 FAX.03(5638)5118

●カタログサンプルのご請求、プライバシーポリシーの詳細は、
旭トステム外装株式会社ホームページより

安全データシート(SDS)について

SDSは、商品をご購入予定の販売店様にお渡ししています。
販売店様もしくは、弊社支店へご請求ください。

旭トステム外装 ホームページ

<https://www.asahitostem.co.jp/>

TO BE CONTINUED...



PART OF **LIXIL**
旭トステム外装株式会社

